



CATA LOGO

Alfa Lum s.p.a.
via Biagio di Santolino, 140
47893 - Rep. San Marino
info@alfalum.com

www.alfalum.com



20 23



ITALIAN DESIGN

20 23



INTERNATIONAL TECHNOLOGY



La realtà è pur sempre un dialogo costante tra gli occhi e la mente, anche se a volte è proprio la mente stessa a proiettare il nostro mondo fuori. In Alfa Lum estendiamo questo concetto anche ai serramenti, pensati ad hoc come un vero e proprio filtro che permette un gioco continuo tra luci e ombre.



Uno standard superiore e un prodotto amato e apprezzato dai mercati! I profili NOBLE sono assolutamente rivoluzionari e propongono un comfort abitativo al massimo livello sia in casa che in ufficio. Grazie ai loro spessori di 91mm, garantiscono un'intimità senza eguali, il tutto a un prezzo estremamente vantaggioso!

In breve:

- classe A
- vetri isolanti dello spessore di 24, 32 e 44mm
- garantisce eccellenti standard di isolamento termico e abbattimento acustico grazie al triplo vetro (44 db)

COLORI STANDARD



3

Quarantoni

7

Camere

91


Profondità di costruzione (mm)

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Profili


1201 NOB

- Profilo peso: 1790 gr/m
- Frame Profile: 1790 gr/m
- Profilo del telaio a "L": possibile personalizzare l'isolamento del telaio scegliendo lo spessore (0,2, 1,5, 2,0 mm) e la forma (tubolare a "U" o tubolarechiuso)




1202 NOB

- Profilo peso: 2060 gr/m
- Frame Profile: 2060 gr/m




1203 NOB

- Profilo peso: 2120 gr/m
- Frame Profile: 2120 gr/m
- Profilo traversi il rinforzo metallico del telaio risulta personalizzabile scegliendo lo spessore (1,2, 1,5, 2,0 mm) e la forma (tubolare a "U" o tubolare chiuso) figura 4.




1204 NOB

- Profilo peso: 2650 gr/m
- Frame Profile: 2650 gr/m
- Anta con apertura verso l'interno



1205 NOB


- Profilo peso: 2720 gr/m
- Frame Profile: 2720 gr/m
- Anta con apertura verso l'esterno



Fermavetro:


1206 NOB

- Molla: 340 gr/m
- Double glazing bead: 340 gr/m



1207 NOB

- Molla: 300 gr/m
- Double glazing bead: 300 gr/m



1208 NOB

- Molla: 230 gr/m
- Double glazing bead: 230 gr/m



Alfa NOBLE

9¹ mm



Il sistema ADVANCE è una soluzione altamente versatile utilizzata nell'architettura contemporanea, anche per le ristrutturazioni. Rappresenta l'equilibrio perfetto tra efficienza economica e una soluzione standard di alta qualità.

In breve:

- classe A
- vetri isolanti dello spessore di 24, 32 e 44mm
- garantisce eccellenti standard di isolamento termico e abbattimento acustico grazie al triplo vetro (44 db)

COLORI STANDARD



3

Quarantoni

6

Camere

81

Profondità di costruzione (mm)

R

Ristrutturazione (da 64 mm)

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Alfa ADVANCE

8¹ mm



Alfa NOBLE


9¹ mm



Profili:


1201 ADV

- Profilo peso: 1600 gr/m
- Frame Profile: 1600 gr/m
- Profilo del telaio a "L": possibile personalizzare l'isolamento del telaio scegliendo lo spessore (0,2, 1,5, 2,0 mm) e la forma (tubolare a "U" o tubolarechiuso)




1202 NOB

- Profilo peso: 2720 gr/m
- Frame Profile: 2720 gr/m




1203 ADV

- Profilo peso: 1670 gr/m
- Frame Profile: 1670 gr/m
- Profilo del telaio a "L": possibile personalizzare l'isolamento del telaio scegliendo lo spessore (0,2, 1,5, 2,0 mm) e la forma (tubolare a "U" o tubolarechiuso) figura 4.




1204 NOB

- Profilo peso: 2650 gr/m
- Frame Profile: 2650 gr/m




1205 ADV

- Profilo peso: 1980 gr/m
- Frame Profile: 1980 gr/m
- Profilo traversi il rinforzo metallico del telaio risulta personalizzabile scegliendo lo spessore (0,2, 1,5, 2,0 mm) e la forma (tubolare a "U" o tubolarechiuso) figura 4.



1206 NOB

- Profilo peso: 2060 gr/m
- Frame Profile: 2060 gr/m



1207 ADV

- Profilo peso: 1940 gr/m
- Frame Profile: 1940 gr/m
- Anta con apertura verso l'interno



Fermavetro:

1206 NOB

- Molla: 340 gr/m
- Double glazing bead: 340 gr/m



1207 NOB

- Molla: 300 gr/m
- Double glazing bead: 300 gr/m



1208 NOB

- Molla: 230 gr/m
- Double glazing bead: 230 gr/m



Alfa ADVANCE

8¹ mm





SCORREVOLI



Questo sistema scorrevole in PVC offre una maggiore tenuta e un isolamento termico avanzato. Questo risultato è ottenuto attraverso una pressione uniforme dell'anta contro il telaio, supportata da un sistema a tre guarnizioni e una doppia guarnizione perimetrale. Il risultato è un'elevata efficienza energetica, combinando la praticità delle soluzioni scorrevoli con le prestazioni termiche delle finestre e porte tradizionali a battente.

In breve:

- pacchetto vetro fino 44 mm
- anta fissa max 75 mm
- telaio 162 mm

COLORI STANDARD



1

Battenti

162


Profondità di costruzione (mm)

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e le texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Profili


1801 KOM

- Profilo peso: 2200 gr/m
- Frame Profilo: 2200 gr/m




1803 KOM

- Profilo peso: 1325 gr/m
- Frame Profilo: 1325 gr/m



1804 KOM


- Profilo peso: 1570 gr/m
- Frame Profilo: 1570 gr/m



Fermavetro:

KOM 1808

- Molla: 260 gr/m
- Double glazing beads: 350 gr/m




KOM 1809

- Molla: 220 gr/m
- Double glazing beads: 220 gr/m



KOM 1810

- Molla: 78 gr/m
- Double glazing beads: 78 gr/m



Alfa **HST**



Il sistema di finestre scorrevoli HST è una scelta altamente vantaggiosa per spazi ridotti, grazie alla sua estrema compattezza. Questo sistema è particolarmente adatto per stanze di dimensioni limitate in cui non è possibile installare porte-finestre tradizionali.

In breve:

- pacchetto vetro fino 24 mm
- telaio 162 mm

COLORI STANDARD



2-3

Battenti

R

Telaio 2 per esterno

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e le texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Alfa **HST**



Profili

1801 KOM

- Profilo peso: 2200 gr/m
- Frame Profilo: 2200 gr/m




1803 KOM

- Profilo peso: 1325 gr/m
- Frame Profilo: 1325 gr/m




1804 KOM

- Profilo peso: 1570 gr/m
- Frame Profilo: 1570 gr/m



1805 KOM

- Profilo peso: 1445 gr/m
- Frame Profilo: 1445 gr/m




1806 KOM

- Profilo peso: 1350 gr/m
- Frame Profilo: 1350 gr/m



1807 KOM

- Profilo peso: 1780 gr/m
- Frame Profilo: 1780 gr/m



1802 KOM

- Profilo peso: 1500 gr/m
- Frame Profilo: 1500 gr/m



1804 KOM

- Profilo peso: 1820 gr/m
- Frame Profilo: 1820 gr/m



Fermavetro:

KOM 505

- Molla: 180 gr/m
- Double glazing beads: 180 gr/m




KOM 506

- Molla: 170 gr/m
- Double glazing beads: 170 gr/m



KOM 512

- Molla: 140 gr/m
- Double glazing beads: 140 gr/m



Alfa **SLIDE**



Offre un'enorme comodità e la flessibilità di creare spazi ampi e luminosi. Grazie al suo profilo sottile, consente un'ottima illuminazione senza compromettere l'impermeabilità. Il tutto supportato da un eccellente isolamento termico fornito da vari livelli di battente. Senza dimenticare la possibilità di incorporare le zanzariere!

In breve:

- profondità installazione 120 mm
- vetri isolanti dello spessore fino a 24 mm
- anta fissa max 47 mm

COLORI STANDARD



2-3

Battenti max

120


Profondità di costruzione (mm)

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e le texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

Profili

1001 KOM

- Profilo peso: 1950 gr/m
- Frame Profilo: 1950 gr/m



1015 KOM

- Profilo peso: 1440 gr/m
- Frame Profilo: 1440 gr/m



1002 KOM


- Profilo peso: 1950 gr/m
- Frame Profilo: 1950 gr/m



Fermavetro:

KOM 505

- Molla: 180 gr/m
- Double glazing beads: 180 gr/m



KOM 506

- Molla: 170 gr/m
- Double glazing beads: 170 gr/m



KOM 512

- Molla: 140 gr/m
- Double glazing beads: 140 gr/m




Alfa **SLIDE PLUS**



Alfa **SLIDE PLUS**



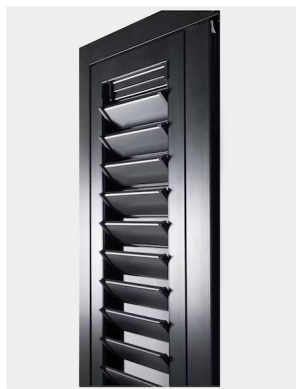

Le persiane svolgono un ruolo essenziale nell'abbellire e migliorare le prestazioni delle finestre. La loro versatilità nel gestire l'illuminazione le rende molto apprezzate, e offriamo sia opzioni interne che esterne per adattarsi alle preferenze del cliente. Grazie a una vasta gamma di colori e design, la scelta diventa semplice, consentendo a ciascuno di trovare la soluzione ideale per la propria casa o ufficio.

In breve:

- Tre tipologie: a ribalta, a libro, scorrevoli
- Ogni persiana è dotata di lamelle mobili che consentono di regolare con precisione sia la quantità di luce che la circolazione d'aria
- Ci sono anche lamelle fisse orientate verso il basso con un angolo predefinito



Profilo in alluminio con poliuretano espanso

In breve:

- Dimensioni: 14x55
- Peso per ml: gr 155 ca.
- Peso per mq: kg 2,8 ca.
- Stecche per mq: n.18

ALCUNI COLORI RAL



BEIGE 12 RAL 3003 RAL 5021 RAL 9005 RAL 6002 ROSSO 03

ALCUNI COLORI RAL



BEIGE 12 RAL 3003 RAL 5021 RAL 9005 RAL 6002 ROSSO 03

Alfa **PERSIANE**
su misura



Alfa **MAXI LIGHT**

M1°





Le porte blindate rappresentano la soluzione ideale per i clienti più esigenti che hanno ben chiaro il concetto di sicurezza. La scelta di una porta blindata è parallela al concetto di robustezza e resistenza agli agenti biologici, quando vengono trattate adeguatamente prevengono la corrosione, conservano la loro forma e mantengono la loro integrità anche di fronte a variazioni di temperatura, garantendo così efficienza termica in ogni stagione

In breve:

- misura min: 700 x 1050 mm
- misura max: 1900 x 2200 mm
 - con o senza imbotte
- telaio a Z da 50 o 90 mm

ALCUNE COLORAZIONI DEI PANNELLI ESTERNI



DARK WENGE WHITE TREE LIGHT LARCH OAK GRAPHITE GOLDEN OAK

ALCUNE COLORAZIONI DEI PANNELLI INTERNI



BLACK ANTHRACITE BROWN GREY PEARL WHITE PEARL

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono puramente indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.





- In breve:**
- prodotto in luce con apertura a molla orizzontale:
 - barra maniglia a scorrimento verticale.
 - telo con nastro bottoni anti-vento: ai lati della rete anti-insetto un nastro con bottoni integrati ne impedisce la fuoriuscita dalle guide laterali.

- RETE:
- GLASSTEX GRIGIA STANDARD
 - FABRINET NERA-GRIGIA
 - GLASSTEX NERA
 - PANORAMA NERA GRIGIA
 - SUNOX ANTRACITE

COLORAZIONI FINITURE:

Facce A, C, S e Finiture accessorie



• Tutti le finiture sono rappresentate come punture indicative, raccomandiamo di usare del colore bianco di mezzo mattone chiaro.

• Possibilità di scegliere altre finiture su richiesta.

MODELLO	CASSONETT O	INGOMBRO MAX	DIMENSIONI MINIME (L X H)	DIMENSIONI MAX (L X H)
GARDA 55	55	62	350 X 500	2300 X 2000 (2000X2000)
GARDA 50	45	52	350 X 500	2000 X 1800 (2000X2000)
GARDA 45	45	49	350 X 500	2000 X 1800 (2000 X 2100)
GARDA 39	39	43	350 X 500	2000 X 1700

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono punture indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.

INGOMBRI

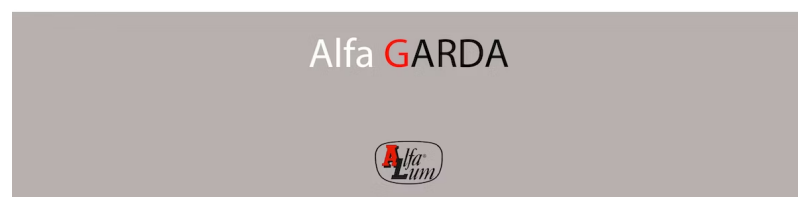

- In breve:**
- prodotto in luce con apertura a molla orizzontale
 - chiusura a molla e blocco a calamita
 - regolatore del carico a molla
 - posa smart
 - guida terra extra-flat
 - opzione apertura a cricchetto

- RETE:
- POLIPROPILENE GRIGIA
 - SUNOX ANTRACITE
 - POLIPROPILENE NERA STANDARD
 - FABRINET NERA-GRIGIA

MODELLO	CASSONETTO	INGOMBRO MAX	DIMENSIONI MIN	DIMENSIONI MAX
ROLLOUT MAXXY	43	51	500 X 700 (L X H)	1800 X 3000 (L X H)

COLORAZIONI FINITURE:

Facce A, C, S e Finiture accessorie

• Tutti le finiture sono rappresentate come punture indicative, raccomandiamo di usare del colore bianco di mezzo mattone chiaro.

• Possibilità di scegliere altre finiture su richiesta.



INGOMBRI

ORIZZONTALE SEZIONE

VERTICALE SEZIONE

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono punture indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.



- In breve:**
- prodotto in luce con apertura a molla orizzontale
 - chiusura a molla e blocco a calamita
 - regolatore del carico a molla
 - posa smart
 - guida terra extra-flat
 - opzione apertura a cricchetto

- RETE:
- POLIPROPILENE GRIGIA
 - POLIPROPILENE NERA STANDARD

COLORAZIONI FINITURE:

Facce A, C, S e Finiture accessorie

• Tutti le finiture sono rappresentate come punture indicative, raccomandiamo di usare del colore bianco di mezzo mattone chiaro.

• Possibilità di scegliere altre finiture su richiesta.

La pubblicazione non rappresenta un'offerta commerciale e non può essere utilizzata come base per presentare reclami. Le immagini sono punture indicative e non ritraggono necessariamente prodotti reali. Il colore e la texture effettivi possono variare rispetto a quanto mostrato nei materiali pubblicitari. Le immagini dei colori non possono essere utilizzate come fondamento per effettuare reclami.



INGOMBRI

ORIZZONTALE SEZIONE

VERTICALE SEZIONE



Offriamo la possibilità di creare cassonetti in PVC su misura con guarnizione coestrusa unitamente al profilo a 3 camere

In breve:

- spessore 35mm
- colorazione come serramento
- coef. termico inferiore 1,2